

ShowerSelect

Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей

Поверхности : шлиф. бронза Артикулный номер: 15763140



Описание

Характеристики

- 2 потребителя
- возможно одновременное включение нескольких потребителей
- кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- расход воды через верхний вывод: 25 л/мин
- расход воды через нижний вывод: 23 л/мин
- картридж термостата, клапан Select
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- вид соединения: скрытая часть
- Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large

Технология



Награды за дизайн

DESIGN PLUS

powered by: ISH



reddot award 2014
winner



product
design award


2014



Продукт



Чертеж

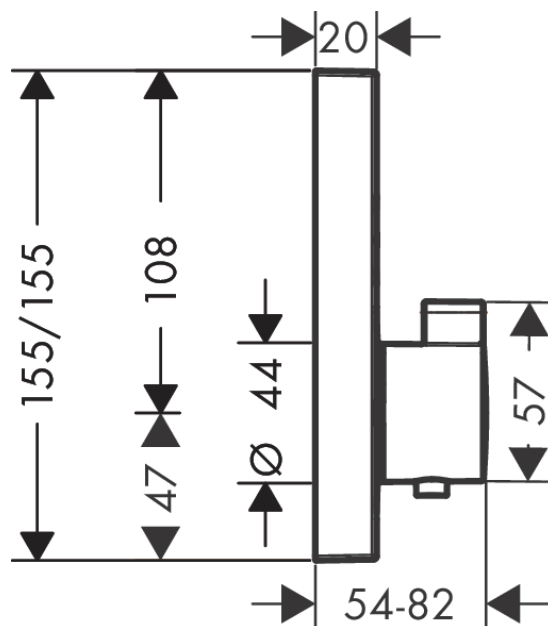

ShowerSelect

Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей

Поверхности : шлиф. бронза Артикульный номер: 15763140



График расхода воды

